



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

- **AGENTE EXTINTOR:** Dióxido de carbono líquido Co^2
- **CILINDRO:** En Acero - Certificado DOT
- **DIÁMETRO:** 22 cm
- **CARGA AGENTE EXTINTOR:** 25 Kilogramos
- **PESO CILINDRO CARGADO:** 65 Kilogramos
- **PRESIÓN DE SERVICIO:** 2175 PSI
- **PRESIÓN DE Co^2 A TEMPERATURA ENTRE 5°C Y 35°C :** 55 a 62 bar
800 a 900 psi
- **TIEMPO DE DESCARGA:** 30 a 60 segundos aprox
- **ALCANCE HORIZONTAL DE LA DESCARGA:** 3 a 4 metros
- **MANGUERA:** Ø 1/2" caucho lona 7 m de largo
Presión de servicio 2500 psi

RECOMENDACIONES : Recargue inmediatamente después de su uso, protéjalo de la intemperie, el mantenimiento o recarga se debe realizar por personal técnico autorizado por el fabricante y utilizando las normas técnicas aplicables NTC 2885, NTC 3808 Y NFPA 10.

DESCRIPCIÓN

Extintor rodante de dióxido de carbono (CO_2), diseñado para controlar incendios clasificados tipo B y C (B= Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas - C= equipos eléctricos).

Ideal para utilizarse en interiores o áreas cerradas como: hangares de aviación, zonas de pulverización de pintura, tanques de enfriamiento, industrias de fabricación de tubos metálicos o lugares donde no haya corriente de aire o vientos fuertes que afecten la efectividad de la descarga.

Posee válvulas de activación manual y de control para el manejo de la descarga y una boquilla en forma de corneta para su fácil manejo y aplicación.


La estructura metálica o carretilla esta fabricada en acero CR con acabado en pintura electrostática lo que le da una gran resistencia a la corrosión y agentes del medio ambiente.

Elaborado bajo las normas técnica aplicables, NTC 1916, NTC 2362.

REFERENCIA PARA PEDIDOS

EXTPR060

EXTINTOR 50 LBS DE Co_2 CON CARRETILLA

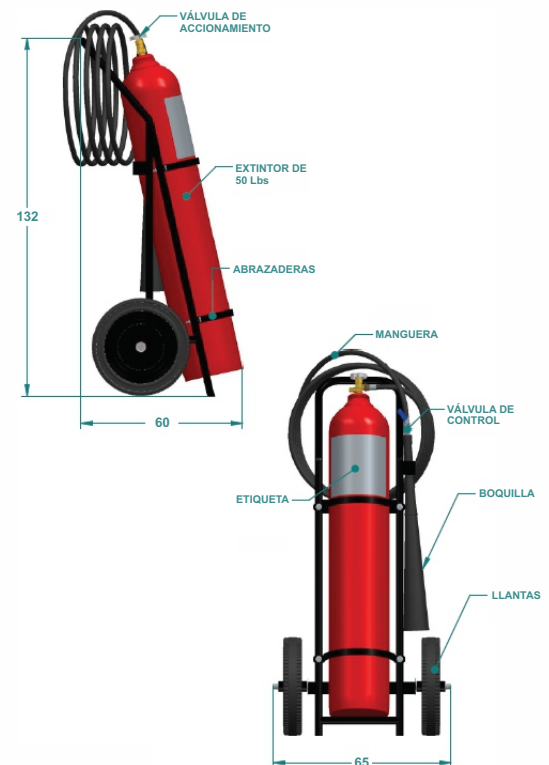

Medidas en centímetros.